
阻燃等级:

UL94V-0



27W2公头焊线+防水接头/线径5~11mm/射频同轴50欧姆

请注意,本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的,仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员!

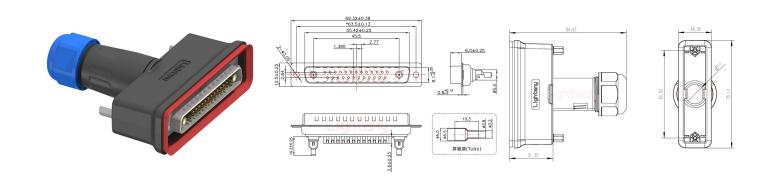

| 物料编号: C0107240501501 产品类型: 27W2 | |
|---|--|
| | |
| 针孔类型: 公针 芯数: 27芯 | |
| 产品结构: 焊线式 产品配件: 锁螺丝 | |
| 额定电流: 5A 特性阻抗: 50欧姆 | |
| 插针材质: 黄铜镀金 胶芯材质: PBT (防火等级UL 94-V0) | |
| 锁紧方式: 螺纹锁紧 防护等级: IP67 | |
| 额定电压: 250V 接触阻抗: 15mΩ Max | |
| 绝缘阻抗: 2000MΩ Min.at 500V DC 附着力: 5Kgf Min (插针和胶芯) | |
| 螺丝扭力: 1~1.5Kgf Min 工作温度: -55℃ +105℃ | |
| 接插次数: 1000次 相对湿度: 90-95% (96小时, 40±2℃) | |
| 振动频率: 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) 焊锡温度: 230±5℃ (2~3秒) | |
| 盐雾试验: 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) 耐电压值: 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | |
| 温度寿命: 公母对接后放置于105℃环境中250小时 外壳材质: 黄铜镀镍 | |