


LTC0625-F1BR弯式插头 25平方 120A 黑色

请注意,本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的,仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员!

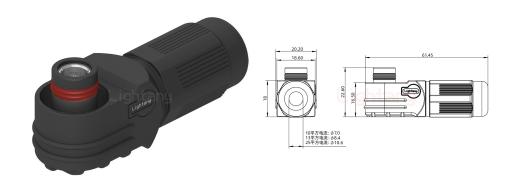

جب	-	\sim	M/L
-24	_	7	承り
	пп		セフV

物料编号: C1101062501011 针孔类型: 公针

芯 数: 产品结构: 压接式

插针直径: Φ6mm 额定电流: 120A

插针材质: 红铜 胶芯材质: PPS

锁紧方式: 弹簧锁 防护等级: IP67

额定电压: 1000Vdc Max 接触阻抗: 0.1mΩ Max

绝缘阻抗: 1000MΩ 工作温度: -40 °C +125 °C

接插次数: 5000次 外壳材质: PA66

阻燃等级: UL94V-0 相对湿度: 25℃时,5%~95%

颜色: 黑色 电缆面积: 25mm²

密封圈: 硅胶 介电强度: >3000VAC/min

防脱力: >200N